

NORD'imprim

naturellement



Charte de flashage



L'objectif de ce document est de vous apporter des informations nécessaires et indispensables à la préparation et au contrôle de vos fichiers à destination de l'impression.

FICHIERS PDF/X :

Nous fournir du PDF/X-3.

Les PDF/X-1 et PDF/X-4 sont supportés. Toutefois, le PDF/X-4 fera l'objet d'un BAT papier ou écran dû aux spécificité de la transparence,

Fournir du PDF centré dans le format avec débord (3mm) et traits de coupe,

Pour les brochures, fournir un PDF en simple page (pas de double pages),

Incorporer les polices,

Résolution des images à 300 DPI.

(Voir dans les pages suivantes, les réglages couleur ainsi que la façon de créer un PDF/X-3)

FICHIERS NATIFS :

Logiciels utilisés : Photoshop CS5 - Illustrator CS5 - Indesign CS5 - Quark Xpress 8,

Fournir toutes les polices et tous les liens (imports),

Fonds perdus (débord) de 5 mm,

Faire la maquette dans l'ordre des pages (pas d'imposition ni d'amalgames),
Pour ne rien oublier de vos données, nous vous conseillons de faire un "assembler les infos pour la sortie",
Pour Illustrator, faire un fichier au format fini du document avec débord et traits de coupe, vectoriser toutes les polices de caractère et incorporer les liens.
(Voir dans les pages suivantes, les réglages couleur ainsi que la façon de créer un PDF/X-3)


FORMES DE DECOUPE :

Que ce soit dans un fichier PDF ou un fichier Natif, une forme de découpe doit être faite en couleur d'accompagnement et en surimpression.

EPREUVES DE CONTROLE :

Si possible, nous fournir une épreuve de contrôle avec une gamme UGRA-FOGRA V2 ou V3 en conformité avec la norme ISO 12647-7. En effet nous imprimons suivant la norme ISO 12647-2 qui garantit le respect des épreuves normalisées. Dans le cas contraire, Nous ne pouvons garantir l'aspect final de vos imprimés par rapport à des épreuves couleurs de type imprimantes de bureau (laser, jet d'encre, etc.) fournies par vos soins.

Gamme Ugra-Fogra V3

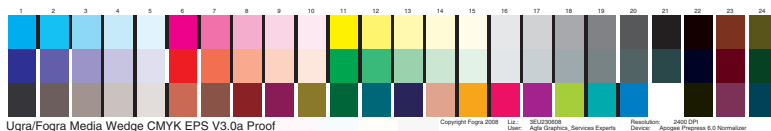

PROFILS COULEURS ET PDF/X-3

Nous vous conseillons de régler vos préférences couleurs dans les logiciels PAO.

Les profils recommandés pour la séparation des couleurs par la norme ISO 12647-2 sont :

Pour les RVB :

sRGB IEC-2.1

pour les CMJN :

ISO COATED V2 300% (ECI)

Profil disponible en téléchargement sur notre Site Web : www.nordimprim.fr ainsi que le Manuel de la gestion de la couleur qui vous guidera pour l'installation de ces profils.

Pourquoi nous préférons le PDF/X-3:2002 ?

Le PDF/X-3 (ISO 15930-3) prend en charge les couleurs RVB, LAB, CMJN, Pantone.

Il aplatit les transparences et gère les profils de sortie.

Si vous imprimez sur du papier couché (Mat, Satimat, Brillant) le profil de sortie sera :

Coated FOGRA39

pour du papier offset :

Uncoated FOGRA29

TRANSPARENCE


Pour une impression en quadri :

Il est impératif de séparer toutes les couleurs utilisées. De la transparence sur des couleurs non séparées ou Pantone a pour conséquence de transformer la teinte en blanc.


CREATION PDF/X-3 :



QUARK XPRESS

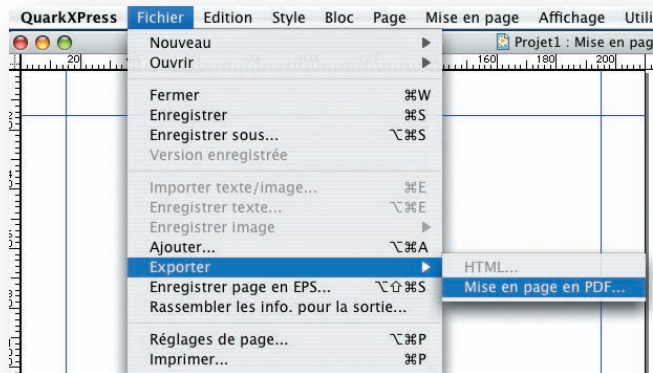

Cliquez sur option pour faire vos réglages.
Une fois vos réglages terminés cliquez sur enregistrer.

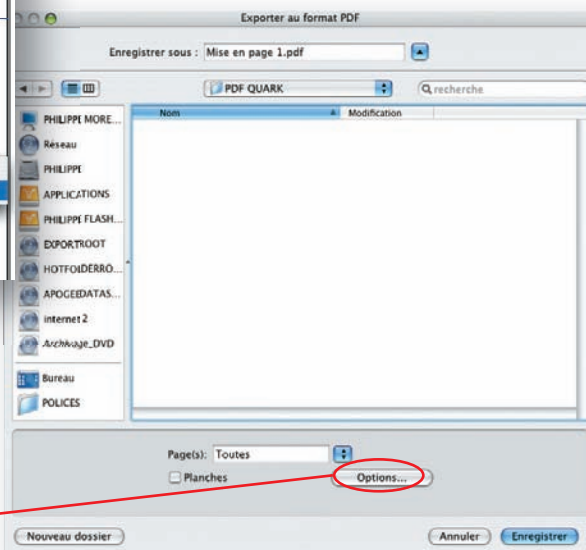

Options d'exportation PDF pour Mise en page 1

Style PDF: PDF/X-3:2002 NORDIMPRIM

Vérification: PDF/X-3: 2002

Pages
Métadonnées
Hyperlien
Compression
Couleur
Polices
Marques
Fond perdu
Calques
Transparence
OPI
JDF
Résumé

Options page

☐ Planches

☐ Exporter pages dans PDF séparés

☒ Inclure pages blanches

☐ Imbriquer chemin de fer

Chemin de fer couleur

Saisir réglages Annuler OK

Options d'exportation PDF pour Mise en page 1

Style PDF: PDF/X-3:2002 NORDIMPRIM

Vérification: PDF/X-3: 2002

Pages
Métadonnées
Hyperlien
Compression
Couleur
Polices
Marques
Fond perdu
Calques
Transparence
OPI
JDF
Résumé

Images en couleurs

Compression: ZIP/JPEG automatique Basse

Résolution: Sous-échantillonner... 300 ppp

Images en gris

Compression: ZIP/JPEG automatique Basse

Résolution: Sous-échantillonner... 300 ppp

Images monochromes

Compression: CCITT Groupe 4

Résolution: Sous-échantillonner... 1200 ppp

☒ Compresser le texte et le dessin au trait ☐ Format ASCII

Saisir réglages Annuler OK

Options d'exportation PDF pour Mise en page 1

Style PDF: PDF/X-3:2002 NORDIMPRIM

Vérification: PDF/X-3: 2002

Pages
Métadonnées
Hyperlien
Compression
Couleur
Polices
Marques
Fond perdu
Calques
Transparence
OPI
JDF
Résumé

Options couleur

Mode: Composite

Réglage: nordimprim09-2010

	Film
☒	Cyan
☒	Magenta
☒	Jaune
☒	Noir

Saisir réglages Annuler OK

Options d'exportation PDF pour Mise en page 1

Style PDF: PDF/X-3:2002 NORDIMPRIM

Vérification: PDF/X-3: 2002

Pages
Métadonnées
Hyperlien
Compression
Couleur
Polices
Marques
Fond perdu
Calques
Transparence
OPI
JDF
Résumé

Options de police

☒ Tout sélectionner

Télécharger	Police

Saisir réglages Annuler OK

Options d'exportation PDF pour Mise en page 1

Style PDF: PDF/X-3:2002 NORDIMPRIM

Vérification: PDF/X-3: 2002

Pages
Métadonnées
Hyperlien
Compression
Couleur
Polices
Marques
Fond perdu
Calques
Transparence
OPI
JDF
Résumé

Option marques de repérage

Mode: Centré

Epaisseur: 0,088 mm

Longueur: 8,458 mm

Décalage: 2,117 mm

Saisir réglages Annuler OK

Options d'exportation PDF pour Mise en page 1

Style PDF: PDF/X-3:2002 NORDIMPRIM

Vérification: PDF/X-3: 2002

Pages
Métadonnées
Hyperlien
Compression
Couleur
Polices
Marques
Fond perdu
Calques
Transparence
OPI
JDF
Résumé

Options fond perdu

Type de fond perdu: Symétrique

Quantité: 3,175 mm Gauche: 3,175 mm

Bas: 3,175 mm Droite: 3,175 mm

☒ Détourner au bord du fond perdu

Saisir réglages Annuler OK

Options d'exportation PDF pour Mise en page 1

Style PDF: PDF/X-3:2002 NORDIMPRIM

Vérification: PDF/X-3: 2002

Pages
Métadonnées
Hyperlien
Compression
Couleur
Polices
Marques
Fond perdu
Calques
Transparence
OPI
JDF
Résumé

Options calque

☒ Tout sélectionner ☐ Appliquer à la mise en page

Imprimer	Nom
☒	Défaut

Films utilisés sur calque sélectionné:

Aucune sélection.

Saisir réglages Annuler OK

Options d'exportation PDF pour Mise en page 1

Style PDF: PDF/X-3:2002 NORDIMPRIM

Vérification: PDF/X-3: 2002

Pages
Métadonnées
Hyperlien
Compression
Couleur
Polices
Marques
Fond perdu
Calques
Transparence
OPI
JDF
Résumé

Options rendu transparence

Élément	Résolution	
Images vectorielles	600	ppp
Dégradés	300	ppp
Ombres portées	150	ppp



☒ Suréchantillonner rotations





A 300 ppp pour images inférieures à 225 ppp




☐ Ignorer mise à plat transparence

Saisir réglages Annuler OK

CREATION PDF/X-3 :

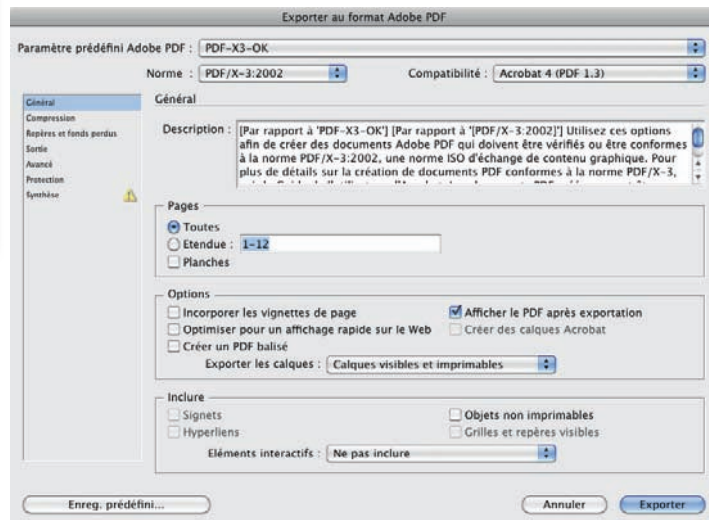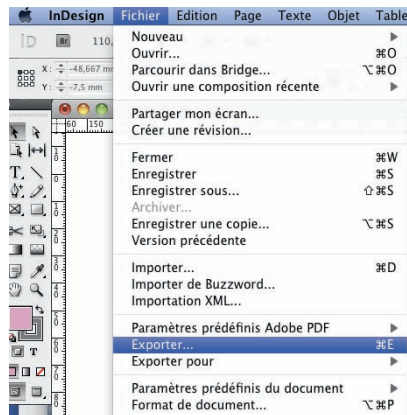

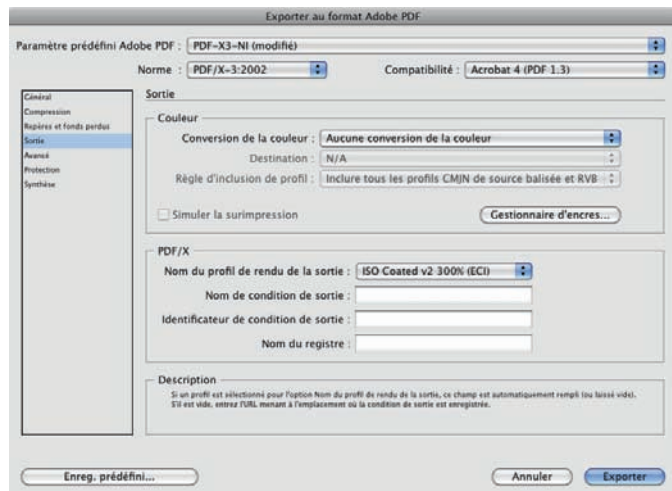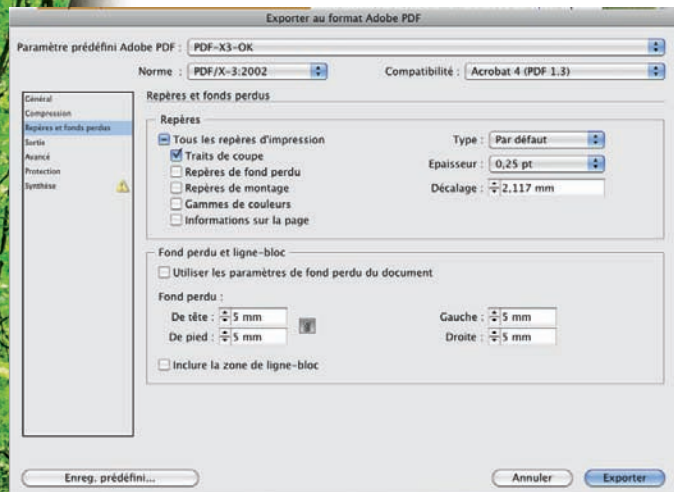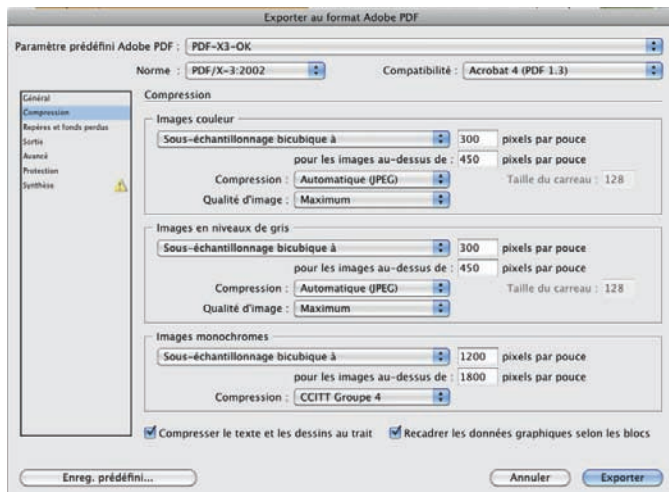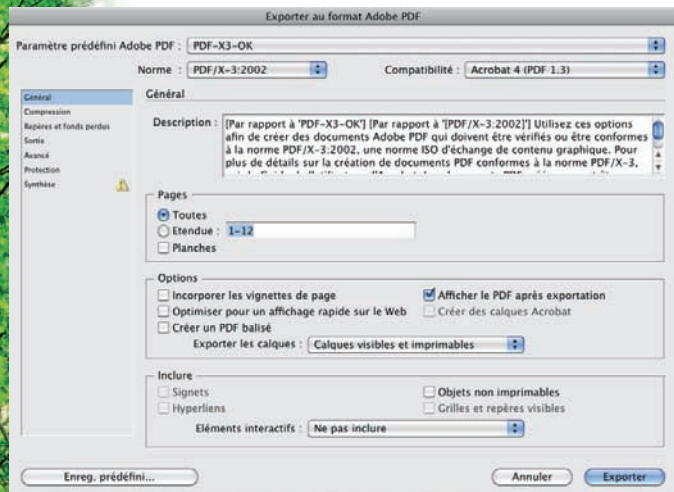

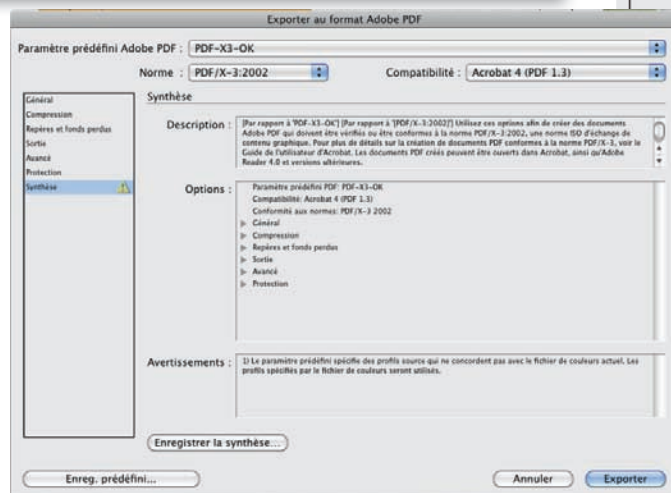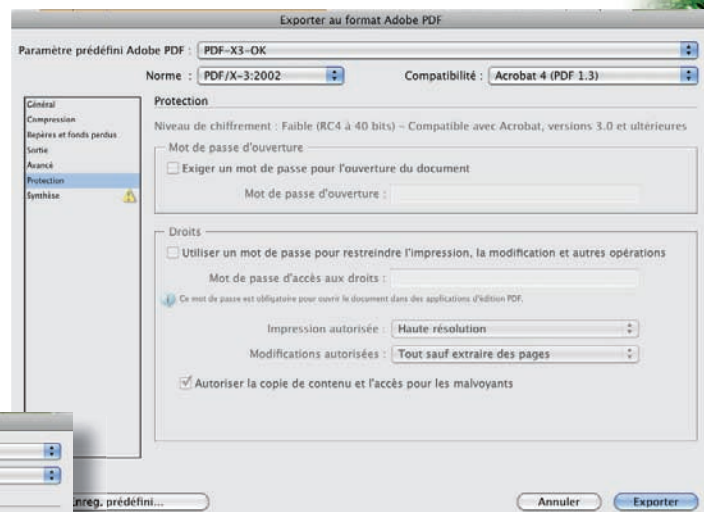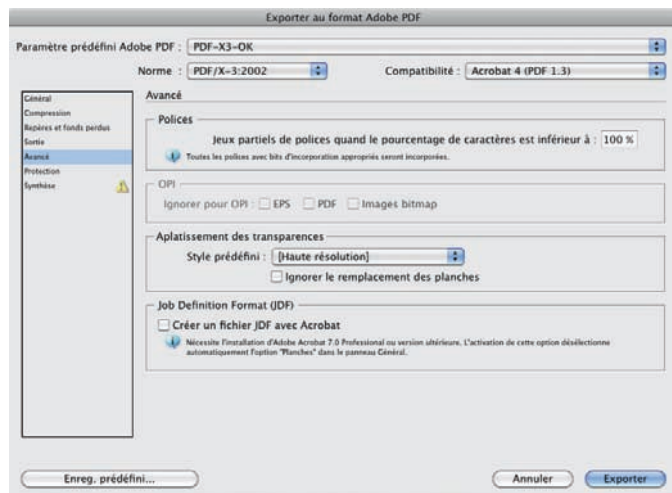

Utilisation des logos PEFC - Imprim'Vert - FSC

ISO 9001 - ISO 14001

Titulaire du label **Imprim'Vert**, des certifications **PEFC** et **FSC**, l'imprimerie Nord'Imprim peut répondre à toutes vos demandes d'imprimés éco-responsables. Toutefois, l'utilisation de ces logos demande une petite explication :

Les logos **PEFC** et **FSC** ne peuvent pas être mis en même temps sur votre mise en page c'est l'un ou l'autre. **Il faut vous référer à votre devis. Le papier ainsi que sa certification y sont indiqués clairement.**

LOGO PEFC :

En ce qui concerne le logo PEFC, la taille minimum est de 1 cm de largeur. Il peut être utilisé de 4 manières différentes : noir et blanc, blanc sur fond quadri, vert sur fond blanc, vert dégradé sur fond blanc.



LOGO Imprim'Vert :

En ce qui concerne le logo Imprim'Vert, il n'y a pas de taille à respecter il faut simplement que le logo reste lisible.



LOGOS ISO 9001 et 14001 :

En ce qui concerne les logos ISO, il n'y a pas de taille à respecter il faut simplement que les logos restent lisibles.



LOGO FSC :

En ce qui concerne le logo FSC, il y a une charte très précise à respecter.

LOGO VERTICAL : TAILLE MINIMALE 17 MM DE LARGEUR



LOGO HORIZONTAL : TAILLE MINIMALE 12 MM DE HAUTEUR



Toute adjonction du logo FSC doit faire l'objet d'un BAT PDF
à l'Institut Technologique FCBA à
francois.charrier@fcba.fr

Lors de votre envoi de fichier ou de commande,
merci de nous joindre le bon à tirer de la FCBA.

Si vous n'avez pas de place dans votre mise en page pour mettre ces logos,
vous pouvez ajouter avec votre signature :

Imprimé par une Imprimerie certifiée PEFC, IMPRIM'VERT, FSC, ISO 9001 ET ISO 14001
sur du papier (FSC) ou (PEFC) ou (recyclé) avec des encres à base végétale.

Sur simple demande au service PAO,
pao@nordimprim.fr
Tél. : 03 28 43 84 00
vous pouvez recevoir ces logos par mail.





Nord'imprim

4, impasse route de Gode - 59114 Steenvoorde

Tél. : 03 28 43 84 00

Fax PAO : 03 28 43 84 19 - Fax devis : 03 28 43 84 18

Mail : pao@nordimprim.fr - Devis@nordimprim.fr